

エピソードⅡ NEO

YKK
ap.



■ 基本性能

※一部窓種を除きます。

耐風圧性能	: S-3
気密性能	: A-4
水密性能	: W-4
遮音性能	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2 ※住宅型性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

熱貫流率 : 2.33W/(㎡・K)

引違い窓 [16513サイズ]

・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入

・3+Ar16+Low-E3


・アルミスペーサー

※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

内観色／部品色



アルミ樹脂複合窓

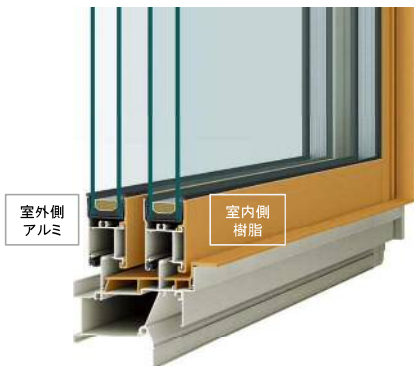

防露性能比較(社内試験)



アルミ樹脂複合窓



アルミ窓(単板ガラス)

・条件
室内温度: 20℃
室外温度: 0℃
相対湿度: 50%
※注意結露は窓の性能だけでなく
住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生
する場合もあります。

クレセント 空かけ防止機能付



障子が完全に閉まっていないとクレセント
がかからないため、施錠状態が一目で確認
できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構
が付いています。

カラーバリエーション



引違い窓

シッター付引違い窓

シッター付両袖片引き窓



横スリットFIX窓

横スリットすべり出し窓

たてスリット たてスリットFIX窓

たてスリット すべり出し窓

片引き窓

両袖片引き窓

面格子付引違い窓

スリット窓



片上げ下げ窓

FIX窓

丸FIX窓

台形FIX窓

すべり出し窓

高窓用オペレーター仕様

電動ユニット仕様

折れハンドル仕様



カムラッチ
ハンドル仕様

オペレーター
ハンドル仕様

面格子付

たてすべり出し窓

内側し窓

外側し窓

ジョイント窓(方立・無目)



通風ドア
2シリンダー仕様

通風ドア
シリンダーレス仕様

エピソード 勝手ロドア
全面ガラスタイプ

エピソード 勝手ロドア
中横付きタイプ
(オプション: 断熱腰パネル)

エピソード テラスドア

フロア納まり片引き戸
アルミ樹脂複合 通風

フロア納まり片引き戸
アルミ樹脂複合 採光

勝手口

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。